JEMA
ENGINEERING GRAIN HANDLING TOGETHER

# ANNAHMEREDLER
## TYP C300

**Der Annahmeredler Typ C300 ist aus Standardelementen aufgebaut, die mit jeder Transportanlage kombiniert werden können.**

Der JEMA AGRO Annahmeredler ist aus galvanisiertem Stahl gefertigt, so dass er dazu geeignet ist, im Freien zu liegen. Er arbeitet effektiv und hat im Verhältnis zu seiner Kapazität einen geringen Energieverbrauch.

Der Annahmeredler C300 ist für industriellen Zweck - Transport von Getreide, Granulaten und andere Bulkwaren - konstruiert. Der Materialtransport passiert schonend und geräuscharm mit einer Stahlkette, die mit Kunststoffmitbringern ausgestattet ist. Die Kapazität kann stufenlos eingestellt werden. Bezüglich seiner Kapazität ist der Annahmeredler darauf ausgerichtet, Material aus einem JEMA Dry Pit zu einem JEMA Becherelevator zu transportieren.

**Standardausrüstung:**
- Direkt montierter Aufsteckgetriebemotor
- Drehmomentstütze für Stossdämpfung
- Auslauftrichter für Antrieb
- Kunststoffmitnehmern
- Reinigungsklappe in Antrieb/Spannsektion
- Spannspindel im Antrieb/Spannsektion für Spannung der Kette
- Inspektionsklappe im Antrieb/Spannsektion
- Regulierbare Einlaufplatten im Einlauftrog

**Zubehör:**
- Bewegliche Giebelplatte für optimale Reinheit im Spann/Antriebsektion
- Regenüberdeckung für Getriebemotor
- Verstauungsmelder
- DRY PIT Annahmegosse

JEMA
ENGINEERING GRAIN HANDLING TOGETHER

# ANNAHMEREDLER
## TYP C300

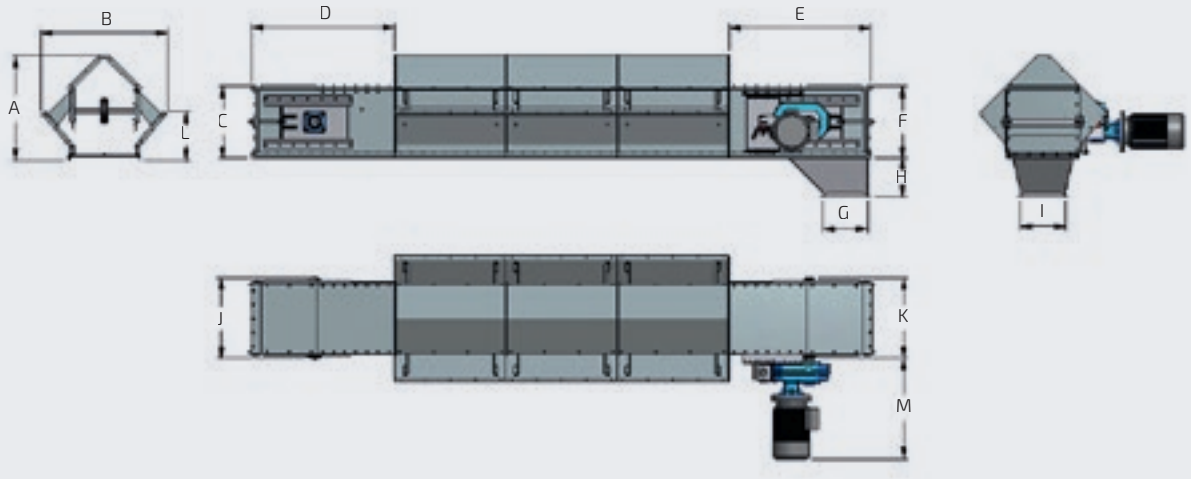


### Maßangaben C300 Annahmeredler:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C300 | 935 | 1145 | 650 | 1290 | 1290 | 650 | 400 | 345 | 400 |

| | J | K | L | M 7,5 kW | M 11 kW | M 15 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C300 | 720 | 720 | 430 | 800 | 830 | 882 |

### Technische Spezifikationen:

| | C300 |
|---|---|
| Leistung bei 750 kg/m³ (Weizen) t/h | 225 t/h |
| Leistung m³/h | 300 m³/h |
| Geschwindigkeit | 22 U/M |
| Geschwindigkeit der Kette | 0,55 m/s |
| Kettenteilung | 125 mm |
| Bruchstärke | 118 kN |
| Material von Mitnehmer | PEHD 1000 |
| Kettenrad Zähnen | 12 Stk |
| Stahlstärke, Antriebsektion Top/Seite/Boden | 2/4/5 mm |
| Stahlstärke, Spannsektion Top/Seite/Boden | 2/4/5 mm |
| Stahlstärke, Kastenelementen Top/Seite/Boden | 2/3/5 mm |